




Mobile Speaker System

Velocity 2Go 5

EU 7 606 352 000

Velocity 2Go 6

EU 7 606 353 000




OK

www.blaupunkt.com

 **BLAUPUNKT**

Velocity 2Go 5 / 2Go 6

Produse livrate



Echipamente opționale




7 606 500 190

Conectarea

Cablul multiport

Fig. 1

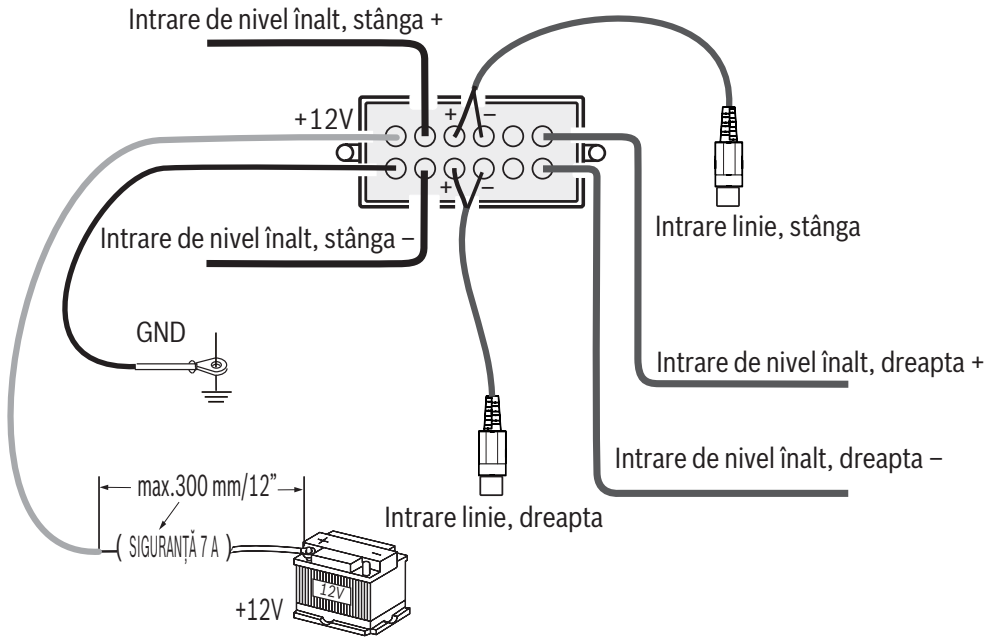

Velocity 2Go 5 / 2Go 6

Conectarea

Fig. 2

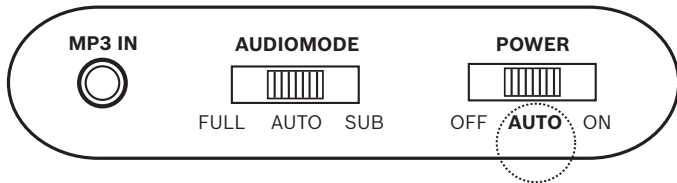


Fig. 3


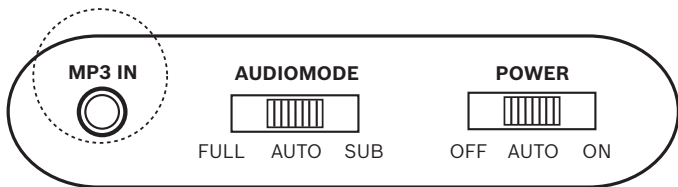


Fig. 4

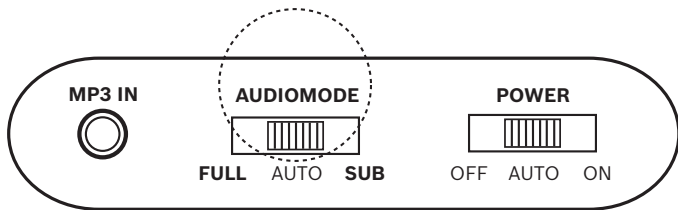

Conectarea

Fig. 5

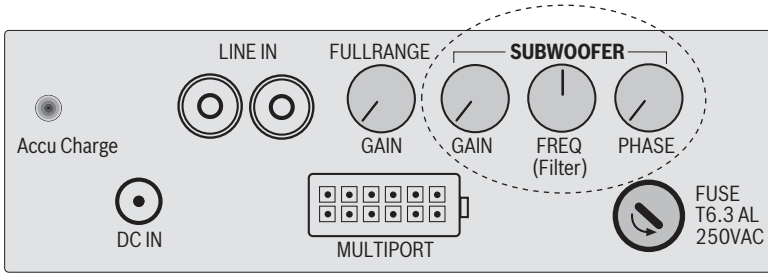


Fig. 6

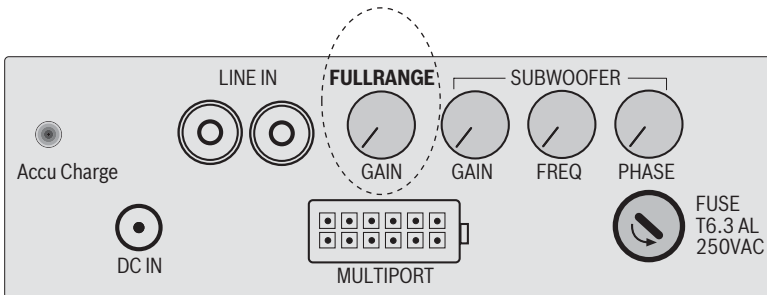


Fig. 7



Velocity 2Go 5 / 2Go 6

ROMÂNĂ

Introducere

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a folosi echipamentul pentru prima dată.

Oferim o garanție de producător pentru produsele achiziționate în Uniunea Europeană. Condițiile garanției pot fi consultate la www.blaupunkt.de sau solicitate direct, de la:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim, Germany

Instrucțiuni de siguranță



Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță în timpul instalării și conectării.

- **Deconectați borna negativă a bateriei! Respectați instrucțiunile de siguranță ale producătorului autovehiculului.**
- În momentul executării unei găuri, aveți grijă să nu deteriorați piesele componente ale autovehiculului.
- În cazul prelungirii cablului pozitiv sau negativ, aveți grijă ca secțiunea să nu fie mai mică de 1,5 mm².
- O instalare incorectă poate avea ca rezultat funcționarea defectuoasă a sistemelor electronice ale autovehiculului sau a sistemului dvs. audio auto.

Instrucțiuni de instalare și conectare

În vederea prevenirii accidentelor, difuzorul portabil Velocity 2Go 5 / 2Go 6 trebuie instalat de către un profesionist.

Instalarea trebuie făcută într-un loc uscat.

Velocity 2Go 5 / 2Go 6 nu trebuie montat în compartimentul din spate, pe bancheta spate sau într-un alt loc cu deschidere în față.

Suprafața de montare trebuie să fie sigură și să poată susține benzile de fixare încorporate sau consola QuickOut disponibilă opțional (7 606 500 190).

Pentru a proteja echipamentul, cablul de legătură de + 12 V **trebuie** să fie prevăzut cu o siguranță aflată la o distanță de cel mult 30 cm față de baterie.

Pornirea / oprirea

Velocity 2Go 5 / 2Go 6 prezintă un element special, și anume un **sistem de pornire automată**.

„Auto” Dacă se recepționează un semnal audio la una din cele 3 intrări, subwooferul se pornește automat în cazul în care întrerupătorul din partea de sus a aparatului este setat la „Auto” (automat), vezi pagina 4 / Fig. 2.

În cazul în care semnalul audio se pierde pentru mai mult de 60 secunde, Velocity 2Go 5 / 2Go 6 se închide automat.

POZIȚIA „ON” (PORNIT)

Velocity 2Go 5 / 2Go 6 este pornit permanent.

POZIȚIA „OFF” (OPRIT)

Velocity 2Go 5 / 2Go 6 este oprit.

Observație:

Dacă este conectat prin intermediul cablului multiport, sistemul cu pornire „Auto” este activat în permanență.

Conectarea (vezi pagina 3 / Fig. 1)

Conectarea se face la borna pozitivă a bateriei și la masă.

Comenzile Velocity 2Go 5 / 2Go 6, în mod ideal, se realizează prin două canale și, opțional, prin ieșirile preamplificatorului sau prin ieșirile difuzoarelor sistemului audio auto. Este posibilă și funcționarea prin canalul din partea dreaptă sau prin cel din partea stângă, dat fiind că porțiunea cu frecvență joasă a melodiilor este, în general, identică pentru ambele canale.

Ieșirile preamplificatorului sunt conectate direct la aparat, prin mufe RCA, sau, alternativ, la mufa multiport, prin intermediul unui cablu ecranat.

Pentru conectarea difuzorului, vă recomandăm să folosiți cablul RCA Blaupunkt original, 7 607 885 093 (1,3 m) sau 7 607 886 093 (5 m).

În cazul funcționării prin ieșirile difuzoarelor radioului, conexiunile de intrare ale cablului de multiport ajung la cel mai apropiat cablu (față sau spate) al difuzoarelor din partea stângă și din partea dreaptă. Acestea sunt separate și legate la conexiunile de intrare.

Se va respecta polaritatea conexiunilor + sau -.

Ieșirile în punte (BTL) pot fi conectate direct, fără ajutorul unui adaptor.

Funcția TIM

În cazul sistemelor audio auto pentru care funcția TIM este activată, Velocity 2Go 5 / 2Go 6 nu va fi verificat prin ieșirile RCA, ci prin ieșirile difuzoarelor sistemului audio auto.

Conectarea la un MP3 player

Conectarea se face prin legarea cablului de 30 cm, prevăzut cu mufe jack de 3,5 mm, la emițătorul audio MP3-IN (în partea de sus a aparatului), vezi pagina 4 / Fig. 3.

Se va folosi numai cablul livrat sau un cablu similar, cu conector unghiular.

Comutatorul modului audio

(vezi pagina 4 / Fig. 4)

Comutatorul modului audio, din partea de sus, permite comutarea modului de funcționare, de la gama „Full” la „Sub” woofer.

Dacă setarea comutatorului este „Auto”, modul de funcționare trece automat la „Sub”, de îndată ce Velocity 2Go 5 / 2Go 6 este conectat prin cablul multiport de pe partea din spate.

Setările modului „Sub” woofer

Înainte de pornire, se recomandă efectuarea următoarelor setări de bază:

Sensibilitatea (amplificarea subwooferului) la stânga, faza la stânga, filtrul (trece-jos) în centru (vezi pagina 5 / Fig. 5).

Porniți aparatul și selectați o piesă muzicală cu bas puternic.

Măriți volumul sistemului dvs. stereo până la nivelul dorit.

Acum rotiți lent butonul de reglare a intensității sunetului până când detectați o amplificare clară a basului. Apoi folosiți butonul de reglare a filtrului trece-jos pentru a selecta o setare a filtrului care să asigure un bas bine definit. Este posibil să fie nevoie să optimizați setarea de reglare a intensității sunetului și setarea filtrului.

Un bas care bâzâie, la un volum prea mare, necesită un filtru de frecvență joasă.

Comutatorul de fază trebuie astfel setat încât basul să fie cât mai bine integrat în schema acustică și nu recunoscut ca sursă individuală.

De asemenea, dacă este cazul, setările Velocity 2Go 5 / 2Go 6 vor fi verificate cu butonul de reglare a basului rotit la maximum și cu intensitatea activată. Suprasolicitarea, printr-o amplificare excesivă, duce la o redare denaturată și poate provoca defectarea difuzorului.

Setările modului „Full”

Înainte de pornire, se recomandă efectuarea următoarelor setări de bază:

Sensibilitatea (amplificarea gamei complete) la stânga (minimum), vezi pagina 5 / Fig. 6.

Conectați un MP3 player la poziția 16 de intrare Aux prin intermediul cablului Aux livrat. 16.

Reglați poziția 11, corespunzătoare reglării amplificării, pentru ca Velocity 2Go 5 / 2Go 6 să fie complet verificat (limită de distorsiune) la volumul maxim al MP3-ului dvs.

Funcționarea de la priză prin intermediul sursei de alimentare incluse

Conectați sursa de alimentare inclusă la mufa „DC-In”.

Introduceți fișa cablului de alimentare într-o priză de rețea funcțională.

Folosiți numai sursa de alimentare inclusă.

Folosirea de alte surse de alimentare poate duce la defectarea Velocity 2Go 5 / 2Go 6.

Funcționarea pe bază de baterii

Velocity 2Go 5 / 2Go 6 poate funcționa cu 8 baterii tip AA, de 1,5 V, precum și cu 8 baterii tip AA, NiMh, reîncărcabile.

Vă recomandăm să folosiți numai baterii NiMh puternice, cu o capacitate de cel puțin 2.500 mAh, pentru a asigura o durată de funcționare suficientă.

Bateriile se introduc în compartimentul pentru baterii, respectându-se polaritatea acestora (vezi pagina 5 / Fig. 7).

În compartimentul pentru baterii din partea dreaptă pot fi păstrate bateriile de rezervă.

Scoateți bateriile dacă nu folosiți Velocity 2Go 5 / 2Go 6 pentru o perioadă mai lungă de timp.

Bateriile păstrate pentru o perioadă de timp prea lungă sau bateriile uzate pot prezenta scurgeri de acid - păstrați-le separat!

Funcția de încărcare

Velocity 2Go 5 / 2Go 6 dispune de o funcție de încărcare a bateriilor AA NiMh.

Aceasta este activată fie prin conectarea sursei de alimentare incluse, fie prin intermediul conectorului multiport, dacă tensiunea bateriei autovehiculului depășește 13 V (cu motorul în funcțiune).

Indicatorul de încărcare se aprinde imediat ce funcția de încărcare este activată. Dacă bateriile sunt încărcate, indicatorul se stinge.


Dacă folosiți baterii care nu se pot reîncărca, procesul de încărcare nu va avea loc.

Reciclarea și aruncarea




Vă rugăm să apelați la sistemele de colectare și reciclare disponibile, pentru a arunca produsele vechi.

Sub rezerva modificărilor ulterioare.



A series of horizontal lines for writing, consisting of three lines at the top and a larger section of 20 lines below.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The first three lines are grouped together, followed by a gap, and then the remaining 17 lines are spaced evenly down the page.

Velocity 2Go 5 / 2Go 6

Date tehnice

Velocity 2GO 5

Putere maximă (atunci când alimentarea se face prin intermediul bateriei autovehiculului sau al adaptorului CA)	160 W
Putere maximă (atunci când alimentarea se face prin intermediul bateriilor reîncărcabile)	60 W
Putere RMS (atunci când alimentarea se face prin intermediul bateriei autovehiculului sau al adaptorului CA)	80 W (DIN 45 324)
Putere RMS (atunci când alimentarea se face prin intermediul bateriilor reîncărcabile)	30 W (DIN 45 324)
I max/min	6 A / <3 mA
Fază (modul subwoofer)	0° - 180°
Răspuns în frecvență (modul subwoofer)	50 - 120 Hz
Răspuns în frecvență (modul full range)	50 - 25.000 Hz
Filtru trece-jos (24 dB / octavă)	50 - 120 Hz
Amplificare RCA / nivel înalt	0,3V - 8 V
Amplificare intrare MP3	0,1 - 2V
Dimensiunea membranei (difuzor de frecvențe joase)	2 x 130 mm (5,25")
Dimensiunea membranei (difuzor de frecvențe înalte)	2 x 19 mm (0,75")
Intrare de nivel înalt	da
Dimensiune (Lxhxd)	390 x 181 x 220 mm (15,4" x 7,1" x 8,7")
Greutate	6,0 kg

Date tehnice

Velocity 2GO 6

Putere maximă (atunci când alimentarea se face prin intermediul bateriei autovehiculului sau al adaptorului CA)	160 W
Putere maximă (atunci când alimentarea se face prin intermediul bateriilor reîncărcabile)	60 W
Putere RMS (atunci când alimentarea se face prin intermediul bateriei autovehiculului sau al adaptorului CA)	80 W (DIN 45 324)
Putere RMS (atunci când alimentarea se face prin intermediul bateriilor reîncărcabile)	30 W (DIN 45 324)
I max/min	6 A / <3 mA
Fază (modul subwoofer)	0° - 180°
Răspuns în frecvență (modul subwoofer)	40 - 120 Hz
Răspuns în frecvență (modul full range)	40 - 25.000 Hz
Filtru trece-jos (24 dB / octavă)	50 - 120 Hz
Amplificare RCA / nivel înalt	0,3V - 8 V
Amplificare intrare MP3	0,1 - 2V
Dimensiunea membranei (difuzor de frecvențe joase)	2x 165 mm (6,5")
Dimensiunea membranei (difuzor de frecvențe înalte)	2x 25 mm (1,0")
Intrare de nivel înalt	da
Dimensiune (Lxhxd)	480 x 220 x 240 mm (18,9" x 8,7" x 9,5")
Greutate	7,0 kg

Numere de telefon pentru asistență post-vânzare

Country:		Phone:	Fax:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 393 91
Belgium	(B)	02-525 5444	02-525 5263
Denmark	(DK)	44 898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711
Ireland	(IRL)	01-46 66 700	01-46 66 706
Italy	(I)	02-369 6331	02-369 6464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Netherlands	(NL)	00 31 24 35 91 338	00 31 24 35 91 336
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157
Portugal	(P)	2185 00144	2185 00165
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078
Sweden	(S)	08-7501850	08-7501810
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0446	02-6130 0514
Hungary	(H)	76 511 803	76 511 809
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-335 06 71	0212-3460040
USA	(USA)	800-950-2528	708-865-5296
Brasil (Mercosur)	(BR)	0800 7045446	+55-19 3745 2773
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL)	+604-6382 474	+604-6413 640

Blaupunkt GmbH
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim