



Amplifier

THA 1250 PnP

7 607 792 131




OK

www.blaupunkt.com



BLAUPUNKT

THA 1250 PnP

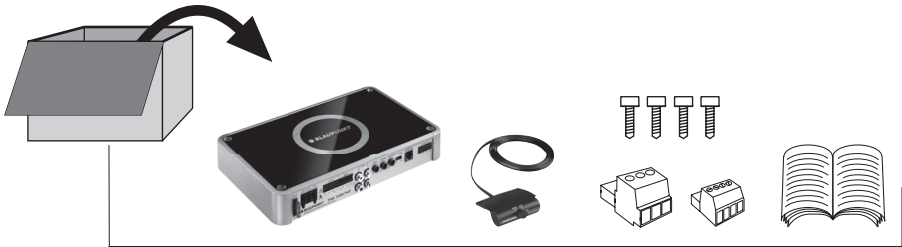Produse livrate



OK 

~~OK~~   → Dealer specializat

ROMÂNĂ

Garanție

Oferim o garanție de producător pentru produsele achiziționate în Uniunea Europeană. Condițiile garanției pot fi consultate la www.blaupunkt.de sau solicitate direct, de la:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim, Germany

Recomandare:

Performanțele amplificatorului depind de modul de instalare a acestuia. O instalare corectă optimizează performanțele globale ale sistemului dvs. audio auto. Amplificatorul THA trebuie instalat de către o persoană autorizată. Dacă îl instalați singur, citiți cu mare atenție aceste instrucțiuni de instalare și nu vă grăbiți atunci când instalați aparatul.

În final, câteva cuvinte despre **protejarea sănătății** dvs.:

Atunci când ascultați muzică în mașină, nivelurile de presiune acustică continuă de peste 100 dB pot provoca afecțiuni permanente ale sistemului auditiv, ducând chiar la pierderea auzului. Sistemele actuale de înaltă performanță și configurațiile difuzoarelor vă permit să atingeți niveluri de presiune acustică de peste 130 dB.

Instrucțiuni de siguranță



Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță în timpul instalării și conectării.

- **Deconectați borna negativă a bateriei! Respectați instrucțiunile de siguranță ale producătorului autovehiculului.**
- În momentul executării unei găuri, aveți grijă să nu deteriorați piesele componente ale autovehiculului.
- Secțiunea transversală a cablului pozitiv și negativ nu trebuie să fie mai mică de 1,5 mm² (A.W.G. 16).
- Utilizați garnituri de etanșare a cablurilor în cazul găurilor cu margini ascuțite.
- O instalare incorectă poate avea ca rezultat funcționarea defectuoasă a sistemelor electronice ale autovehiculului sau a sistemului dvs. audio auto.

Instrucțiuni de instalare și conectare

Pentru a asigura protecția împotriva accidentelor, THA 1250 PnP trebuie să fie montat într-o manieră profesionistă.

Locul ales pentru instalare trebuie să fie uscat și să asigure o circulație suficientă a aerului pentru răcirea amplificatorului.

Locul de instalare trebuie să fie suficient de spațios pentru șuruburile aferente și să asigure o fixare fermă.



Cablul de alimentare al amplificatorului trebuie să fie prevăzut cu o siguranță aflată la o distanță de cel mult 30 cm față de baterie (vezi Fig. 2a) pentru a proteja acumulatorul autovehiculului în cazul unui scurtcircuit între amplificatorul de putere și acumulator. Siguranța amplificatorului protejează numai amplificatorul, nu și acumulatorul autovehiculului.

Utilizați difuzoare cu o impedanță de **2-4 Ω** (vezi tabelul sau schema de instalare). Respectați puterea absorbită maximă (intensitatea de ieșire a melodiilor). Nu legați difuzoarele la masă. Utilizați numai bornele indicate.

Conectarea difuzoarelor și posibilități de utilizare:

Putere maximă	1 x 500 Wați / 4 Ω	Fig. 4
Putere maximă	1 x 600 Wați / 2 Ω	
Putere RMS	1 x 250 Wați / 4 Ω	
Putere RMS	1 x 300 Wați / 2 Ω	
Putere RMS conform CEA-2006 (<1% HD /+14,4 V)		
Răspuns în frecvență	10 Hz - 30.000 Hz	
Raport semnal / zgomot	> 95 dB la putere RMS	
Raport semnal / zgomot	> 78 dB @ 1 w/ 1 kHz	
Factor de distorsiune (RMS)	< 0,05%	
Funcționare stabilă	2 Ω	
Sensibilitate la intrare	0,3 - 8 V	
Sensibilitatea intrării AUX IN direct	0,3 V	
Filtru trece-jos (Trece-jos)	50-250 Hz	
Filtru trece-sus (Trece-sus)	10-250 Hz	
Amplificarea basului	de la 0 dB la +12 dB	
Intrări	Conectori RCA x 2, Difuzoare PnP de înaltă performanță x 2	
Ieșiri	Difuzoare x 2, Conectori RCA x 2, Difuzoare PnP de înaltă performanță x 2	
Dimensiuni L x H x A (mm)	260 x 42 x 160 (10,3"x1,7"x6,3")	

THA 1250 PnP

Conexiunea plus / minus

- Vă recomandăm o secțiune transversală de minimum 2,5 mm² (A.W.G. 13).



Cablul pozitiv continuu, de 12 V, trebuie să fie conectat la amplificator + **cablul** la cablul adaptor al autovehiculului (7 607 622 ...) (vezi Fig. 6).

- **Conduceți un cablu pozitiv, disponibil în comerț, la baterie și conectați-l prin intermediul suportului siguranței, aflat la 30cm de baterie.**
- Utilizați garnituri de etanșare a cablurilor în cazul găurilor cu margini ascuțite.
- Fixați bine cablurile negative (disponibile în comerț) la un punct de masă fără interferențe (șurubul șasiului, corpul șasiului) (nu la borna negativă a bateriei).
- Frecați suprafețele de contact ale punctului de masă până când devin lucioase și ungeți-le cu lubrifianț pe bază de grafit.

Siguranțe fuzibile integrate (siguranță)

Siguranțele integrate ale amplificatorului protejează amplificatorul de putere și întregul sistem electric în cazul unei erori. În cazul în care trebuie să schimbați o siguranță, nu le legați și nu le înlocuiți cu siguranțe incorect calibrate.

Exemple de conectare

Conectarea la sursa de tensiune Fig. 2, 2a

Conectarea la sistemul audio auto

cu ieșire RCA Fig. 3

Conectarea difuzoarelor Fig. 4, 4a



Conexiunea la distanță a amplificatorului cu o sursă de tensiune comutabilă de +12 V.

Acest lucru permite pornirea și oprirea amplificatorului cu ajutorul butonului de pornire / oprire a radioului.

Notă:

În cazul în care conexiunea este realizată printr-un cablu cu intrare PnP, aparatul pornește automat.

! Ca opțiune specială, valorile de **+12 V / 200mA** sunt disponibile ca tensiune comutabilă de ieșire la intrarea / ieșirea aflată la distanță, după pornirea automată.

Conexiuni de nivel înalt (numai prin cablu de nivel înalt PnP)

Amplificatorul permite realizarea de conexiuni de nivel înalt (intrare de nivel înalt), în vederea conectării de aparate radio fără ieșiri ale preamplificatorului (Fig. 2a). Aceasta permite conectarea directă a aparatului radio la ieșirea difuzorului.

Butonul de control al intensității

Butonul de control al intensității este utilizat pentru a regla sensibilitatea la intrare a amplificatorului de

putere în funcție de tensiunea la ieșire a sistemului dvs. audio auto.

Intervalul de reglare variază de la 0,3 V la 8 V.

Câteva explicații importante în acest context:

Prin rotirea butonului în sensul acelor de ceasornic, sensibilitatea la intrare a amplificatorului și, astfel, volumul, cresc. Cu toate acestea, nu este un buton de volum; în poziția finală, ieșirea amplificatorului nu mai poate fi mărită, chiar dacă aveți această impresie la început. Sistemul nu face decât să mărească mai repede volumul dacă rotiți butonul de volum al sistemului audio auto în sensul acelor de ceasornic.

Conectarea difuzoarelor

Ca în cazul oricărei alte componente audio, respectarea polarității amplificatorului și a difuzoarelor este extrem de importantă pentru o redare corectă a tonurilor joase. De aceea, în momentul conectării, conexiunea pozitivă (+) a amplificatorului trebuie să fie conectată la conexiunea pozitivă (+) a difuzorului. Același lucru este valabil și pentru conexiunile negative (-). De asemenea, canalul din partea stângă al amplificatorului trebuie să fie conectat la difuzorul din partea stângă, iar canalul din partea dreaptă, la difuzorul din partea dreaptă.

Notă:

Amplificatorul poate uni semnalul din partea dreaptă cu cel din partea stângă numai dacă ați realizat atât conexiunea RCA din partea dreaptă, cât și conexiunea RCA din partea stângă.

Reglarea tipului și a benzii frecvențelor de trecere

În cazul THA 1250 PnP, puteți regla tipul de frecvență de trecere (adică „lowpass” frecvențe joase sau „high-pass” frecvențe înalte) și frecvența de trecere dorită. De exemplu, dacă trebuie să conectați două subwoofere, sunt necesare setările trece-jos. Frecvența de trecere depinde de banda de frecvență a difuzoarelor (vezi banda de frecvență recomandată pentru difuzoare).

Trecerea frecvențelor înalte („High-Pass”)

La o setare la 250 Hz, amplificatorul are o bandă de frecvență de 250 Hz – 30.000 Hz.

Butonul de control pentru trecerea frecvențelor joase („Low-pass”)

Acest buton de control este activ atunci când comutatorul este în poziția „Low-pass” (trecere a frecvențelor joase) și permite setarea frecvenței de trecere dorite.

Exemplu:

La o setare de 150 Hz, amplificatorul are o bandă de frecvență de 10 Hz-150 Hz.

Amplificarea basului

Butonul pentru amplificarea basului, situat pe telecomandă, este utilizat pentru reglarea frecvenței de răspuns pentru bași al amplificatorului. Intervalul de reglare este de la 0 dB la +12 dB (vezi fig. 7). Butonul este activ numai dacă opțiunea „LOW Pass, ON” este pornită.

Detectare radio – Pornire automată

În momentul realizării unei conexiuni printr-un cablu cu **INTRARE PnP**, amplificatorul este pornit automat (**funcția Auto Remote**). Nu aveți nevoie de un cablu de conectare la distanță!

Indicatorul de pornire (PORNIT / PROTECȚIE)

Ledul verde:

leșire activată, funcționare normală.

Ledul roșu:

leșire dezactivată electronic din cauza unei erori.

Reciclarea și aruncarea



Vă rugăm să apelați la sistemele de colectare și reciclare disponibile, pentru a arunca produsele vechi.

Sub rezerva modificărilor ulterioare.

Instalarea

Fig. 1





Fig. 2

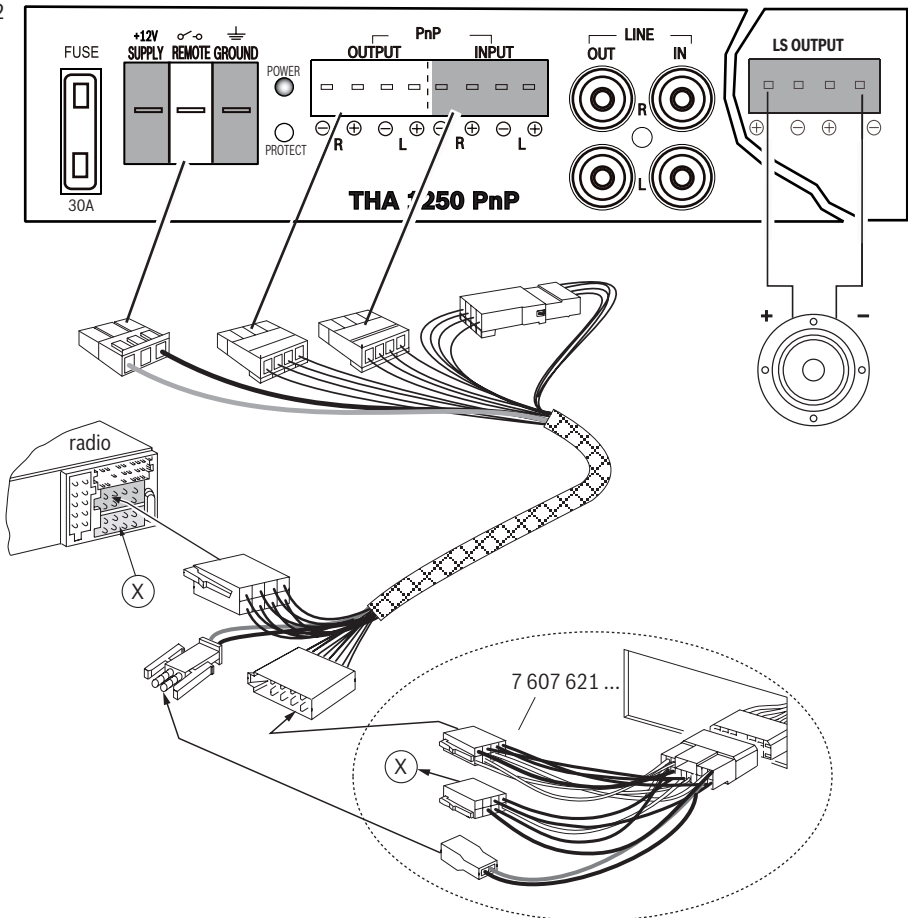

THA 1250 PnP

Instalarea

Fig. 2



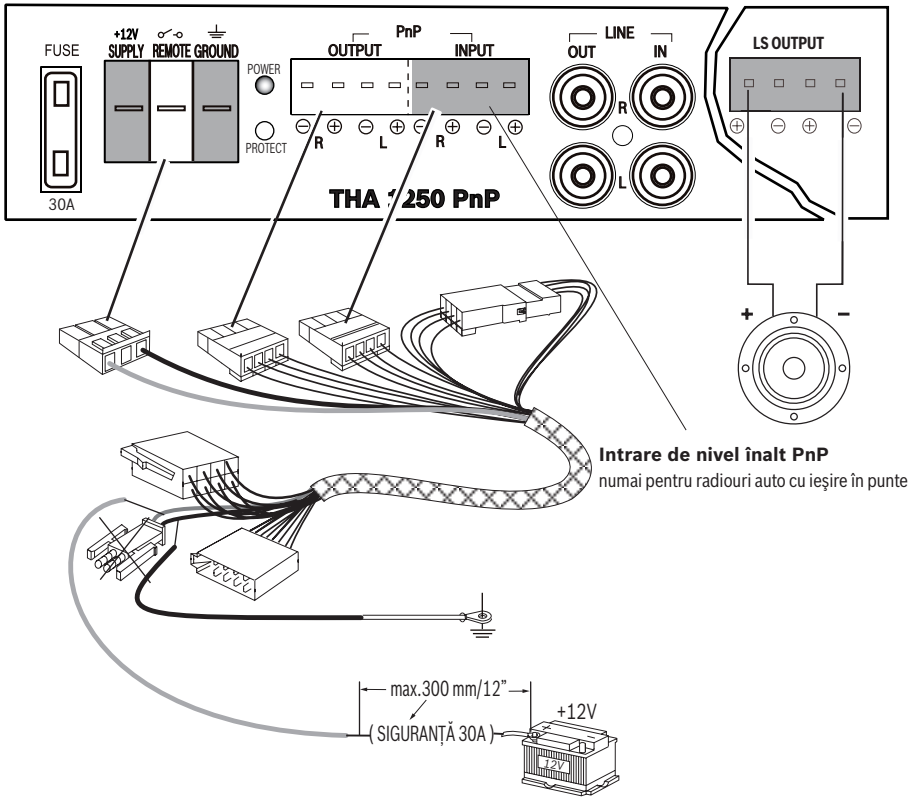


Fig. 2a

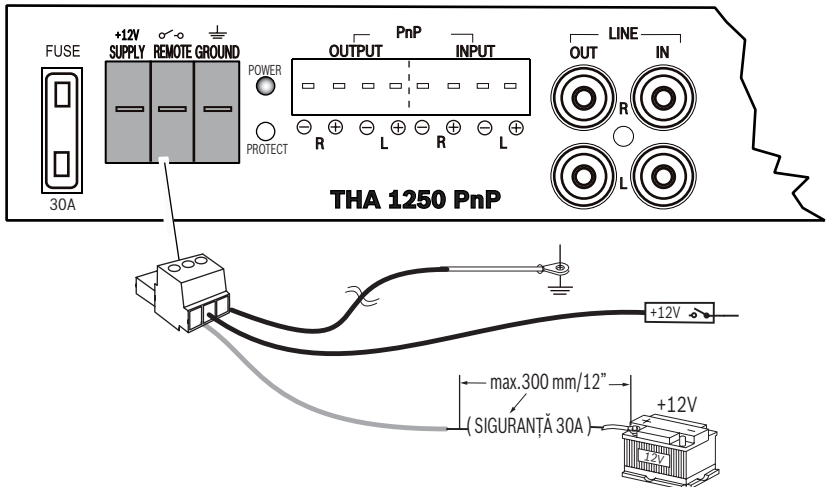

Instalarea

Fig. 3

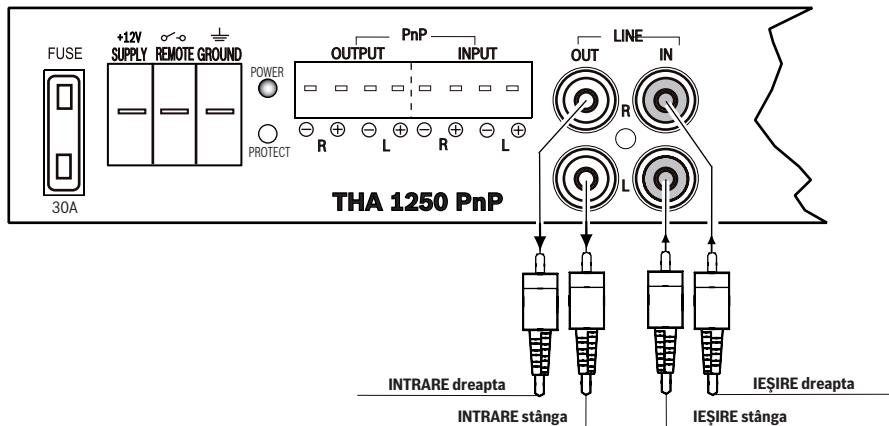

Intrare de nivel înalt PnP

numai pentru radiouri auto cu ieșire în punte

THA 1250 PnP

Instalarea

Fig. 4


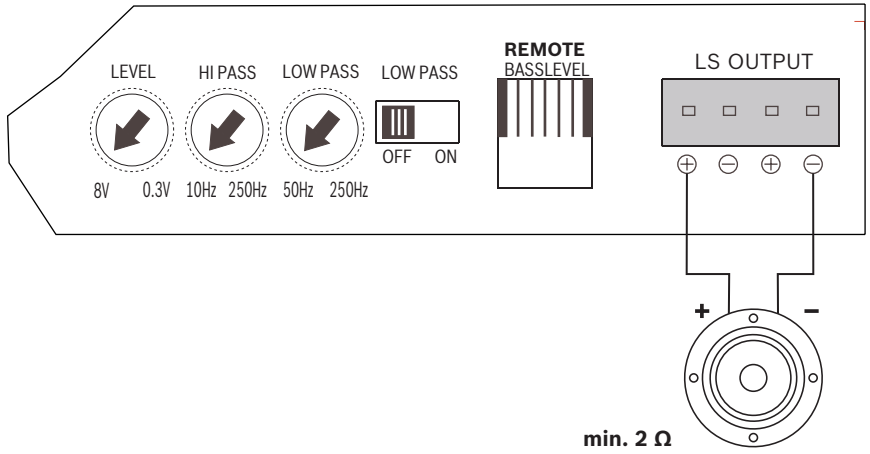


Fig. 4a

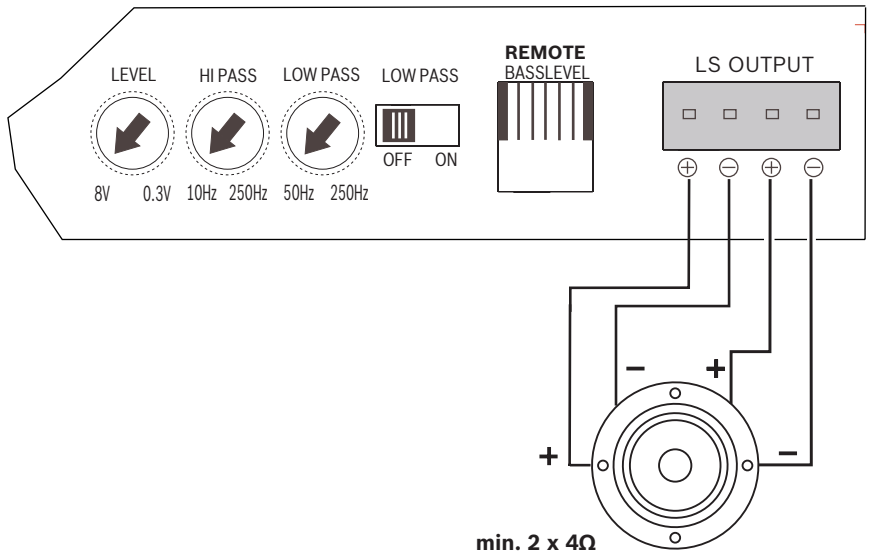

Instalarea

Fig. 6


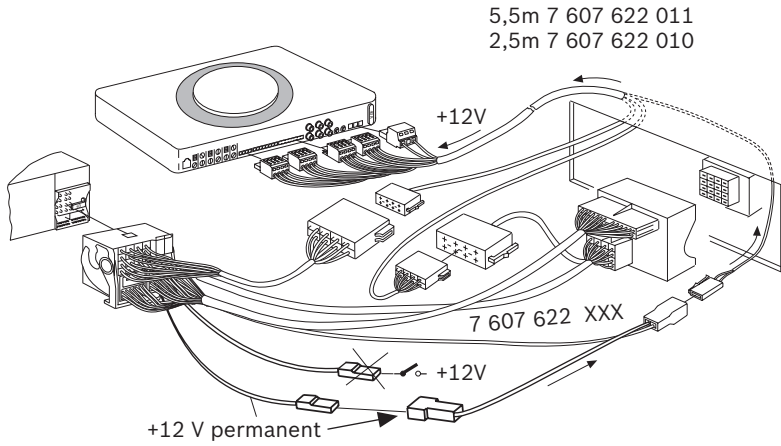


Fig. 7

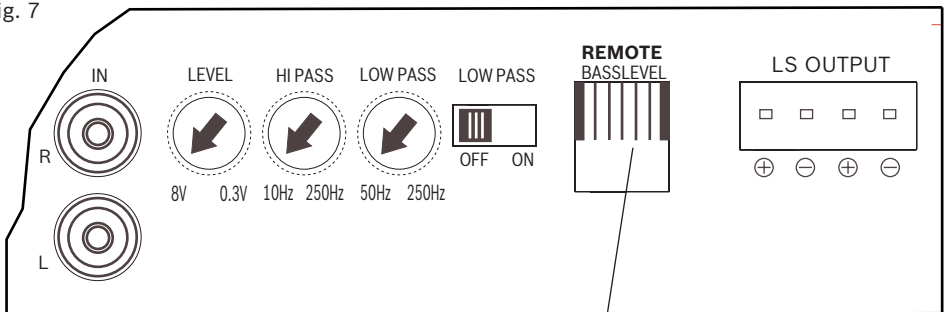

Numere de telefon pentru asistență post-vânzare

Country:		Phone:	Fax:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 393 91
Belgium	(B)	02-525 5444	02-525 5263
Denmark	(DK)	44 898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711
Ireland	(IRL)	01-46 66 700	01-46 66 706
Italy	(I)	02-369 6331	02-369 6464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Netherlands	(NL)	00 31 24 35 91 338	00 31 24 35 91 336
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157
Portugal	(P)	2185 00144	2185 00165
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078
Sweden	(S)	08-7501850	08-7501810
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0446	02-6130 0514
Hungary	(H)	76 511 803	76 511 809
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-335 06 71	0212-3460040
USA	(USA)	800-950-2528	708-865-5296
Brasil (Mercosur)	(BR)	0800 7045446	+55-19 3745 2773
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL)	+604-6382 474	+604-6413 640

Blaupunkt GmbH
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim