



**Anleitung zum Software-Update /  
Aktualisierung auf Android Vers. 4.1**

**ENDEAVOUR 1000**

**Deutsch**

---

## Installation

### Sehr geehrter Nutzer,


um das aktuelle Update für Ihr Gerät herunter zu laden folgen Sie bitte genau den Instruktionen, die hier beschrieben sind.



**ACHTUNG!** Durch diese Softwareaktualisierung wird das Gerät **in den Auslieferungszustand** zurückgesetzt. **Sichern** Sie daher, **bevor Sie beginnen**, Ihre persönlichen Daten (Videos, Bilder, Musik, etc.) auf einer SD-Karte, oder Ihrem PC. Ihre Apps (kostenfrei und kostenpflichtig) können Sie nach der Aktualisierung, durch erneutes Anmelden mit dem ursprünglichen Google-Konto, im Google Play-Store wieder kostenlos herunterladen.



Um diese Aktualisierung ausführen zu können brauchen Sie eine handelsübliche **Micro SD-Karte** mit mindestens 500 MB freiem Speicherplatz. Es können andere Dateien auf der Karte verbleiben. Diese werden nicht gelöscht oder verändert.

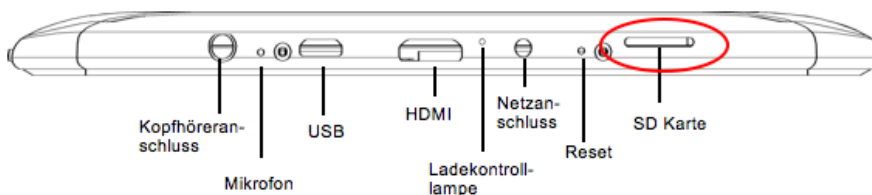

1. Laden Sie die Datei Endeavour1000\_4.1\_130118.zip herunter und entpacken Sie die Datei.
2. Kopieren Sie die 5 Dateien in das Haupt-Verzeichnis der SD-Karte



- aml\_autoscript
- factory\_update\_param.aml
- u-boot.bin
- uImage\_recovery
- update.zip

- 
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät noch über **mindestens 50% Akkurestkapazität** verfügt und **komplett ausgeschaltet** ist. **Nicht** nur im **Standby**-Betrieb!

## Schritt für Schritt Update

1. Legen Sie die SD-Karte in das Gerät.
2. Drücken Sie Taste **Lautstärke –** und halten Sie diese gedrückt. Dann drücken Sie zusätzlich noch die **Ein-/Ausschalt-** Taste bis das Blaupunkt-Logo erscheint.
3. Wenn das Display das Blaupunkt-Logo zeigt, lassen Sie die **Ein-/Ausschalt-** Taste los, aber halten die Taste **Lautstärke -** noch weitere 3 Sekunden lang gedrückt. Danach können Sie diese ebenfalls loslassen
4. Auf diese Weise starten Sie die Aktualisierung. Diese wird durch den Android Roboter dargestellt und erzeugt einen automatischen Neustart, sobald die Aktualisierung abgeschlossen wurde.

**Anmerkung:** Sollte das Gerät, während der Aktualisierung in den Standby-Betrieb (schwarzer Bildschirm) wechseln, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

5. Drücken Sie bitte für 1-2 Sekunden die **Ein-/Ausschalt –**Taste, danach wird das Display etwas heller werden und nach ca. 30-40 Sekunden startet die Anzeige der Aktualisierung (Android Roboter).
6. Nach der Aktualisierung startet das Gerät automatisch von selbst.

**Anmerkung:** Die Anzeige des schwarzen Bildschirms (Stand-by) während der Aktualisierung, erfolgt auf Grund der neuen Treiberinstallation. Bitte haben Sie ein wenig Geduld während des Aktualisierungsvorgangs und entnehmen Sie bitte nicht die SD-Karte vor dem automatischen Neustart des Geräts.



### WICHTIGER HINWEIS:

**Bitte unterbrechen Sie auf keinen Fall den Update-Vorgang, bis das Tablet neu gestartet ist! Das Dateisystem könnte dabei beschädigt werden und nicht mehr starten. Diese Beschädigung ist nicht durch die Garantie abgedeckt und bedingt eine kostenpflichtige Reparatur.**